

FP-CCBL SERIES ACB | ACB SERIES CCBL CARTUCHOS DE CARBÓN ACTIVADO EN BLOQUE | ACTIVATED CARBON BLOCK CARTRIDGES

Los cartuchos de Carbón Activado en Bloque son fabricados de carbón de cáscara de coco activado de alta pureza y están disponibles en diferentes tamaños, diámetros y micrajes.

Los cartuchos de la Serie CCBL proveen un valor excepcional en costo y rendimiento.

Son ideales para aplicaciones de Punto de Uso (P.O.U).

Los cartuchos de Carbón Activado en Bloque son excelentes para reemplazar filtros tradicionales de carbón activado granular (GAC) y de carbón impregnado en aplicaciones donde una alta reducción de cloro es requerida.

Los cartuchos filtrantes de la Serie CCBL son adecuados para una gran variedad de usos y se pueden utilizar en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

The Activated Carbon Block cartridges are made of coconut shell charcoal activated high purity and are available in different sizes, diameters and micron ratings.

The cartridges CCBL Series provide exceptional value in cost and performance.

They are ideal for point of use (P.O.U).

The cartridges are excellent to replace traditional granular activated carbon (GAC) and carbon impregnated applications where high chlorine reduction is required.

The cartridges of the CCBL Series are suitable for a variety of uses and can be used in residential, commercial and industrial applications.



CARACTERÍSTICAS


- Fabricados con Carbón Activado en Bloque
- Alta Capacidad de Reducción de Cloro, Olor y Sabor
- Alto Flujo y Baja Caída de Presión
- Resistencia Química y Bacteriológica

FEATURES

- Manufactured with Block Activated Carbon
- High capacity to reduce chlorine, taste and odor
- High Flow and Low Pressure Drop
- Chemical & Bacteriological Resistance

No. DE PARTE PART NUMBER	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	MICRAJE MICRON RATING	PIEZAS POR CAJA CASE QUANTITY
FP-CCBL-25-100.5	2.5" X 9 7/8"	0.5	20
FP-CCBL-25-1001	2.5" X 9 7/8"	1	20
FP-CCBL-25-1005	2.5" X 9 7/8"	5	20
FP-CCBL-25-1010	2.5" X 9 7/8"	10	20
FP-CCBL-25-2001	2.5" X 20"	1	20
FP-CCBL-25-2005	2.5" X 20"	5	20
FP-CCBL-25-2010	2.5" X 20"	10	20
FP-CCBL-45-1001	4.5" X 10"	1	9
FP-CCBL-45-1005	4.5" X 10"	5	9
FP-CCBL-45-1010	4.5" X 10"	10	9
FP-CCBL-45-2005	4.5" X 20"	5	6
FP-CCBL-45-2010	4.5" X 20"	10	6

DIÁMETRO 2.5" X 9 7/8" LARGO
2.5" DIAMETER X 9 7/8" LENGTH

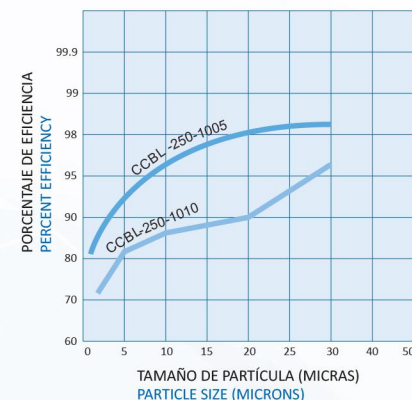

Temperatura de Operación: 4.4°C-82.2°C | Temperature Rating: 40°F-180°F | Pueden ser utilizados en portacartuchos de otras marcas | It can be used in other filter housings brands
 Precaución: no utilizarse con agua sin una desinfección adecuada antes o después del sistema | Warning: do not use with water without an adequate disinfection before or after the system