

FP-CCGAC SERIES GAC | GAC SERIES CCGAC CARTUCHOS DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR | GRANULAR ACTIVATED CARBON CARTRIDGES

Los cartuchos de Carbón Activado Granular son conocidos por ser unos de los medios más eficaces para la eliminación de compuestos orgánicos.

Estos cartuchos tienen una combinación de calidad y fiabilidad a un costo muy competitivo.

La Serie CCGAC está diseñada para reducir eficientemente el mal sabor, el olor y el cloro del agua, al tener un tiempo máximo de contacto entre el agua y el carbón, asegurando una adsorción eficiente.

Son de flujo axial ya que el agua ingresa en un extremo del filtro obligándola a pasar por todo el lecho de carbón antes de salir en el otro extremo.

Los cartuchos filtrantes de la Serie CCGAC, son adecuados para una gran variedad de usos y se pueden utilizar en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

The Granular Activated Carbon cartridges are known to be among the most effective in removing organic compounds media.

These cartridges have a combination of quality and reliability at a competitive cost.

The CCGAC Series is designed to efficiently reduce bad taste, odor and chlorine from the water, having a maximum contact time between the water and carbon, ensuring an efficient adsorption.

They are axial flow as the water enters one end of forcing her to go through the carbon bed before exiting at the other end filter.

The cartridges of the CCGAC Series are suitable for a variety of uses and can be used in residential, commercial and industrial applications.




CARACTERÍSTICAS

- Fabricados con Carbón Activado Granular
- Alta Capacidad de Reducción de Cloro, Olor y Sabor
- Alto Flujo y Baja Caída de Presión
- Resistencia Química y Bacteriológica

FEATURES

- Manufactured with Granular Activated Carbon
- High capacity to reduce chlorine, taste and odor
- High Flow and Low Pressure Drop
- Chemical & Bacteriological Resistance

No. DE PARTE PART NUMBER	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	MICRAJE MICRON RATING	PIEZAS POR CAJA CASE QUANTITY
FP-CCGAC-05	2.5" X 5.0"	—	50
FP-CCGAC-10	2.5" X 9 7/8"	—	25
FP-CCGAC-20	2.5" X 20"	—	25
FP-CCGAC-10B	4.5" X 10"	—	12
FP-CCGAC-20B	4.5" X 20"	—	6

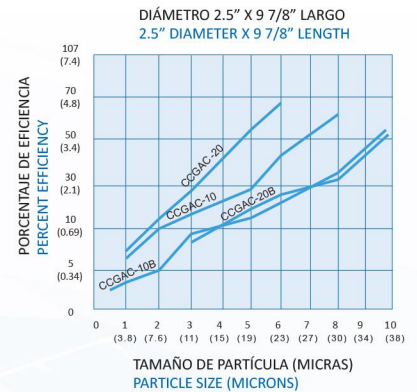

Temperatura de Operación: 4.4°C-51.7°C | Temperature Rating: 40°F-125°F | Pueden ser utilizados en portacartuchos de otras marcas | It can be used in other filter housings brands

Precaución: no utilizarse con agua sin una desinfección adecuada antes o después del sistema | Warning: do not use with water without an adequate disinfection before or after the system