

## FP-CSHL SERIES ASW | ASW SERIES CSHL

### CARTUCHOS FILTRANTES DE POLIPROPILENO HILADO | POLYPROPYLENE STRING WOUND FILTER CARTRIDGES

Los cartuchos filtrantes de Polipropileno Hilado son una solución económica para la retención de arena, tierra, óxido y partículas de cal, además resisten temperaturas hasta de 73°C.

Estos cartuchos filtrantes de la Serie CSHL son ideales para una variedad de aplicaciones y se pueden utilizar tanto con agua de la red municipal o con agua de pozo.

Los cartuchos filtrantes de la Serie CSHL son adecuados para una gran variedad de usos y se pueden utilizar en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

The Polypropylene String Wound filter cartridges are an economical solution for the retention of sand, dirt, rust and scale particles also resist temperatures up to 165°F.

These filter cartridges CSHL Series are ideal for a variety of applications and can be used both with water from the municipal network or well water.

The filter cartridges of the CSHL Series are suitable for a variety of uses and can be used in residential, commercial and industrial applications.

#### CARACTERÍSTICAS


- Fabricados de Polipropileno Hilado
- Alta Capacidad de Retención
- Alto Flujo y Baja Caída de Presión
- Resistencia Química y Bacteriológica

#### FEATURES

- Manufactured from String Wound Polypropylene
- High Contaminant Holding Capacity
- High Flow and Low Pressure Drop
- Chemical & Bacteriological Resistance



No. DE PARTE PART NUMBER	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	MICRAJE MICRON RATING	PIEZAS POR CAJA CASE QUANTITY
FP-CSHL-25-1001	2.5" x 9 7/8"	1	40
FP-CSHL-25-1005	2.5" x 9 7/8"	5	40
FP-CSHL-25-1010	2.5" x 9 7/8"	10	40
FP-CSHL-25-1020	2.5" x 9 7/8"	20	40
FP-CSHL-25-1030	2.5" x 9 7/8"	30	40
FP-CSHL-25-1050	2.5" x 9 7/8"	50	40
FP-CSHL-25-2005	2.5" x 20"	5	20
FP-CSHL-25-2010	2.5" x 20"	10	20
FP-CSHL-25-2020	2.5" x 20"	20	20
FP-CSHL-25-2030	2.5" x 20"	30	20
FP-CSHL-25-3005	2.5" x 30"	5	20
FP-CSHL-45-1005	4.5" x 10"	5	12
FP-CSHL-45-1010	4.5" x 10"	10	12
FP-CSHL-45-2001	4.5" x 20"	1	6
FP-CSHL-45-2005	4.5" x 20"	5	6
FP-CSHL-45-2010	4.5" x 20"	10	6
FP-CSHL-45-2020	4.5" x 20"	20	6
FP-CSHL-45-2030	4.5" x 20"	30	6

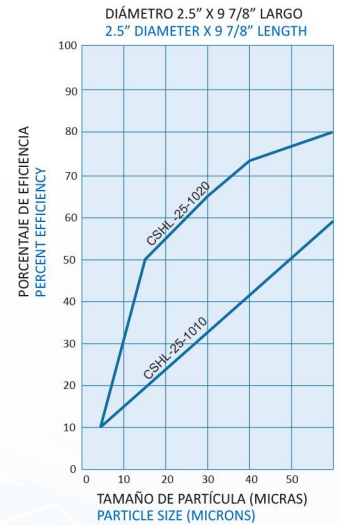

Temperatura de Operación: 4.4°C-62.8°C | Temperature Rating: 40°F-145°F Pueden ser utilizados en portacartuchos de otras marcas | It can be used in other filter housings brands  
Precaución: no utilizarse con agua sin una desinfección adecuada antes o después del sistema | Warning: do not use with water without an adequate disinfection before or after the system