

FP-CSPD SERIES APP | APP SERIES CSPD

CARTUCHOS FILTRANTES DE POLIPROPILENO DEPTH | MELT BLOWN POLYPROPYLENE DEPTH FILTER CARTRIDGES

Los cartuchos filtrantes de Polipropileno Depth ofrecen un rendimiento de filtración superior.

Esta Serie incorpora ranuras finas en la parte exterior del filtro que aumentan la superficie y no agregan color, sabor y olor en el líquido que se filtra.

Los cartuchos filtrantes para retención de sedimentos Serie CSPD permiten un flujo constante.

Los cartuchos filtrantes de la Serie CSPD son adecuados para una gran variedad de usos y se pueden utilizar en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Polypropylene Depth filter cartridges offer superior filtration performance.

This Series includes fine grooves on the outside of the filter to increase the surface and do not add color, flavor and odor in the liquid being filtered.

Filter cartridges for sediment retention CSPD Series allow a constant flow.

The filter cartridges of the CSPD Series are suitable for a variety of uses and can be used in residential, commercial and industrial applications.




CARACTERÍSTICAS

- Fabricados de Polipropileno Depth Termofundido
- Alta Capacidad de Retención
- Alto Flujo y Baja Caída de Presión
- Resistencia Química y Bacteriológica

FEATURES

- Manufactured from Melt Blown Depth Polypropylene
- High Contaminant Holding Capacity
- High Flow and Low Pressure Drop
- Chemical & Bacteriological Resistance

| No. DE PARTE PART NUMBER | DESCRIPCIÓN DESCRIPTION | MICRAJE MICRON RATING | PIEZAS POR CAJA CASE QUANTITY |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| FP-CSPD-25-1001 | 2.5" X 9 7/8" | 1 | 40 |
| FP-CSPD-25-1005 | 2.5" X 9 7/8" | 5 | 40 |
| FP-CSPD-25-1010 | 2.5" X 9 7/8" | 10 | 40 |
| FP-CSPD-25-2001 | 2.5" X 20" | 1 | 20 |
| FP-CSPD-25-2005 | 2.5" X 20" | 5 | 20 |
| FP-CSPD-25-2010 | 2.5" X 20" | 10 | 20 |
| FP-CSPD-25-2050 | 2.5" X 20" | 50 | 20 |
| FP-CSPD-25-3001 | 2.5" X 30" | 1 | 20 |
| FP-CSPD-25-3050 | 2.5" X 30" | 50 | 20 |
| FP-CSPD-25-4005 | 2.5" X 40" | 5 | 20 |

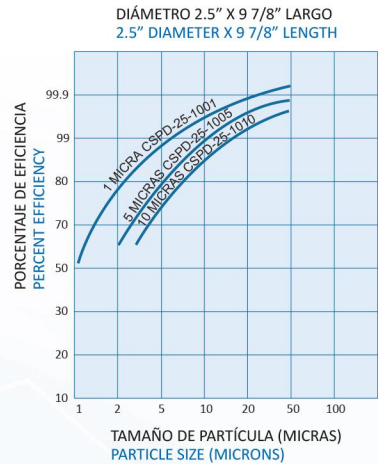

Temperatura de Operación: 4.4°C-51.7°C | Temperature Rating: 40°F-125°F | Pueden ser utilizados en portacartuchos de otras marcas | It can be used in other filter housings brands
Precaución: no utilizarse con agua sin una desinfección adecuada antes o después del sistema | Warning: do not use with water without an adequate disinfection before or after the system